

TRES CONCEPTOS
UNA SOLUCIÓN

CALIDAD DURLOCK

La materia prima base de nuestros productos se produce a partir de la roca de yeso que se extrae de las canteras que Durlock posee en la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe.

Estas canteras se destacan por su gran pureza, libre de sustancias arcillosas y su color blanco, virtudes que son determinantes en la incomparable calidad final del producto.

En la unidad industrial se realiza la calcinación de la roca de yeso, luego la molienda y el aditivado.

El proceso industrial incluye controles automatizados que garantizan la uniformidad y excelencia del material para su aplicación en obra.



Av. Bríg. Juan M. de Rosas 2720
(B1754FTT) San Justo, Buenos Aires
Tel. 4480-6090 yesos@durlock.com
www.durlock.com

TRES CONCEPTOS
UNA SOLUCIÓN PARA SUS REVESTIMIENTOS



TERMINACIONES CON YESOS

Uno, dos, tres y listo.

DURLOCK

TERMINACIONES PERFECTAS

YEMACO

Yemaco es el resultado de la investigación técnica de Durlock en el área de los revoques tradicionales.

YEMACO
YESO TRADICIONAL

Yeso tradicional para la construcción, ideal para realizar enlucidos de paredes y cielorrasos. Se aplica en forma manual y se utiliza en todo tipo de obras.

- ALTO TENOR DE PUREZA
- GRANULOMETRÍA UNIFORME
- COMPATIBLE CON LOS DISTINTOS TIPOS DE AGUA DEL PAÍS
- NO REQUIERE EL AGREGADO DE CEMENTO DE OBRA



Tenor de pureza	
Sulfato de Calcio hemihidratado	89,1 %
Sulfato de Calcio anhidro	6,9 %

Tiempo de fraguado	
Tiempo inicial	3 minutos
Tiempo final	28 a 29 minutos

Granulometría	
Pasante a través de tamiz n° 30	100 %
Pasante a través de tamiz n° 70	90 %
Pasante a través de tamiz n° 100	85 %

Rendimientos (m2 / bolsa)	
Engrosado y fino sobre ladrillo hueco	6 a 7 m2 bl.
Engrosado y fino sobre armados	3 a 4 m2 bl.
Enlucido sobre revoque grueso	9 a 10 m2 bl.
Enlucido en cielorrasos	7 a 8 m2 bl.

Tiempo de fraguado inicial	
	3,5 minutos

Presentación Comercial: > Bolsa de 40 kg.
> Bolsa de 2 kg.

Dosificación recomendada de la mezcla:
1 parte de agua por 1 parte de Yemaco.

ALJEZ
YESO PARA MOLDEO

Yeso para Moldeo de fragüe rápido, se caracteriza por su color blanco uniforme y por su finura. Permite ejecutar piezas con una excelente calidad de terminación. Ideal para fabricar molduras, esculturas y ornamentaciones.

- ALTA PUREZA
- FRAGÜE RÁPIDO
- COLOR BLANCO UNIFORME
- NO REQUIERE AGREGADOS


Presentación Comercial:
> Bolsa de 40 Kg.

La excelente calidad de nuestros yesos brinda rapidez en la realización y una terminación impecable.

ALPRESS
REVOQUE PROYECTABLE A BASE DE YESO

Revoque Proyectable monocapa de base yeso para interiores con una terminación lisa, suave, espejada y blanco uniforme, con gran resistencia mecánica. Es ideal para revocar paredes y cielorrasos con una incomparable calidad de terminación, ahorrando etapas de obra y tiempo de aplicación.

- REEMPLAZA A LOS REVOQUES GRUESO Y FINO EN UNA SOLA APLICACIÓN
- GRAN RAPIDEZ DE EJECUCIÓN Y ECONOMÍA DE OBRA
- PUEDE SER UTILIZADO EN FORMA MANUAL
- GRAN ADHERENCIA A MAMPOSTERÍA Y HORMIGÓN

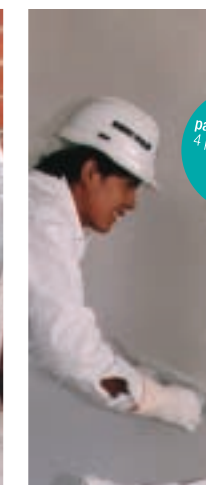

Dosificación para uso manual:
4 parte de Alpress por 3 partes de agua

ALPRESS

Alpress: es reconocido por su dureza y por ser el revoque proyectable de mayor rendimiento sin desperdicios en obra.

Tiempo de secado necesario para pintar	7 días
--	--------

Avance de obra por día para 4 operarios	120 m2
---	--------

Dureza del revoque	85/90 shore c
--------------------	---------------

Aspecto y textura de terminación	Lisa y espejada
----------------------------------	-----------------

Ayuda de gremio	0 %
-----------------	-----

Reacción al agua	No se disgrega
------------------	----------------

Rendimientos (Kg/m2)	
Espesor 10 mm	9.33 Kg./m2
Espesor 15 mm	14 Kg./m2

Presentación Comercial: > Bolsa de 35 Kg.